

Colorcoat® SDP 35

Robuster bandbeschichteter Stahl für Dach- und Fassadenbekleidungen

Colorcoat® SDP 35 ist ein bandbeschichteter Stahl für die Anwendung in der Gebäudehülle.

- 35µm Beschichtung mit glatter oder granulierter Oberflächenstruktur bietet erhöhte Robustheit.
- Feuerverzinktes Trägermaterial nach EN 10346:2015 mit metallischem Zink- oder MagiZinc® Überzug gewährleistet hohe Korrosionsbeständigkeit.
- Große Farbauswahl mit guter Farbbeständigkeit.
- Rückseite weist einen speziell für Gebäudeanwendungen entwickelten Hochleistungsschutzlack auf.


Colorcoat® Qualitätsgarantie

Die Marke Colorcoat® steht für Qualität und Kompetenz aus dem Hause Tata Steel. Mit mehr als 50 Jahren Innovation, anspruchvollsten Prüfverfahren und hervorragender Fertigungsqualität bietet Colorcoat® ein umfassendes Sortiment bandbeschichteter Stahlprodukte, die bei unzähligen Projekten weltweit erfolgreich eingesetzt werden.

Kundenspezifische Lösungen

Mit MyriaPlus® bieten wir Ihnen maßgeschneiderte Lösungen, die folgenden Anforderungen gerecht werden: Kürzere Lieferzeiten, flexible Bedarfsmengen und Weiterverarbeitung.

Für weitere Informationen können Sie sich an Tata Steel wenden.

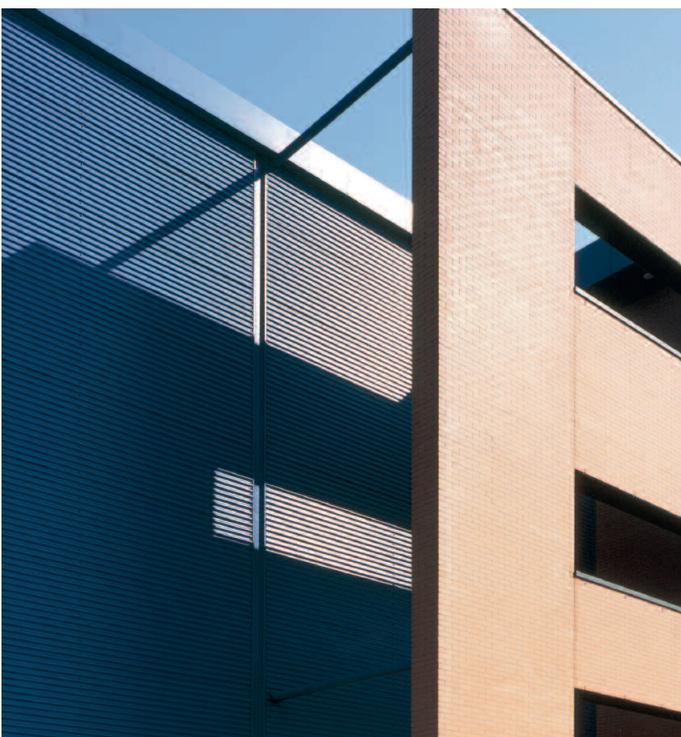

Colorcoat® SDP 35

Produktleistungen

Colorcoat® SDP 35 wird mit Sorgfalt in einem überwachten Fertigungsprozess hergestellt um eine gleichbleibend hohe Qualität zu gewährleisten. Colorcoat® SDP 35 eignet sich für Dacheindeckungen und Fassadenbekleidungen.

Colorcoat® SDP 35 ist in unterschiedlichen Texturen und erhöhter Umformbarkeit erhältlich. Zudem werden doppelseitige sowie mattierte Ausführungen angeboten.

Das Colorcoat® Produktprogramm bandbeschichteter Stahlerzeugnisse von Tata Steel umfasst Produkte, die für verschiedenste atmosphärische Umgebungsbedingungen und Anwendungen geeignet sind.

Garantiezeitraum

Eine projektbezogene Garantie ist auf Anfrage erhältlich. Die Garantielaufzeit ist von den äußeren Umwelteinflüssen, der geografischen Lage sowie der Art der Anwendung abhängig.

Produktprüfungen

Um die hohe Qualität der Colorcoat®-Produkte zu gewährleisten, werden von Tata Steel umfangreiche Produktprüfungen durchgeführt, welche die Leistungsfähigkeit in Bezug auf Korrosions-, UV-, Chemikalien- und Abriebsbeständigkeit sicherstellen. Sämtliche Prüfungen werden in spezialisierten Einrichtungen nach internationalen Standards durchgeführt.

Kontaktangaben

Tata Steel Europe Limited is registered under number 05957565 with registered office at 30 Millbank, London, SW1P 4WY.

Typische Eigenschaften

Colorcoat® SDP 35			Teststandard
Nominale Dicke der organischen Beschichtung	µm	35	EN 13523 - 1
Glanzgrad (60°)	%	20 - 40	EN 13523 - 2
Kratzfestigkeit	g	> 3000	EN 13523 - 12
Abriebbeständigkeit: (Taber, 250rv, 1kg, CS10-Reibräder)	mg	< 20	EN 13523 - 16
Flexibilität: Mindest-Biegeradius	T	≤ 1,5T	EN 13523 - 7
Haftung	T	≤ 1T	EN 13523 - 7
Korrosionswiderstand: Salzsprühnebeltest Kondenswassertest	h h	500 1000	EN 13523 - 8 EN 13523 - 26
Korrosionsbeständigkeit		RC4 ²	EN 10169
UV-Beständigkeit		Ruv4	EN 10169
Brandverhalten*		A1	EN 13501 - 1

Allgemeine Hinweise

- Bei den in dieser Tabelle genannten Werten handelt es sich um durchschnittliche Eigenschaften, die nicht Gültigkeit allgemeiner technischer Angaben haben. Informationen zu unseren Prüfverfahren finden Sie auf unserer Internetseite: www.colorcoat-online.com
 - Um die Anforderung an die Korrosionsbeständigkeit zu erfüllen, wird ein Zinkträgermaterial Z275g/m² oder MagiZinc® (ZMA140g/m²) aufgetragen. Auf Kundenwunsch kann als minimal Zinkträgermaterial Z225g/m² aufgetragen werden.
- * Die Brandschutzklasse ist abhängig von der Stärke. Die doppelseitige Option ist nicht getestet und die angegebene Brandklassifizierung ist daher möglicherweise nicht anwendbar. Bitte kontaktieren Sie Tata Steel für weitere Informationen.

www.colorcoat-online.com

Handelsmarken Tata Steel UK Limited

Colorcoat, MagiZinc und MyriaPlus sind Handelsmarken von Tata Steel UK Limited.

Obwohl sorgfältig darauf geachtet wurde, dass die in dieser Publikation enthaltenen Angaben der Richtigkeit entsprechen, übernehmen weder Tata Steel Europe Limited noch seine Tochtergesellschaften (einschließlich Tata Steel UK Limited) die Verantwortung oder Haftung für Fehler oder für Informationen, die sich als irreführend erweisen. Vorschläge oder Beschreibungen zur Endanwendung oder Nutzung von Produkten oder Arbeitsverfahren dienen lediglich zur Information und Tata Steel Europe Limited und seine Tochtergesellschaften übernehmen keinerlei diesbezügliche Haftung.

Vor Verwendung der von Tata Steel Europe Limited und seinen Tochtergesellschaften bereit gestellten bzw. hergestellten Produkte oder Dienstleistungen muss sich der Kunde davon überzeugen, dass diese für den beabsichtigten Verwendungszweck geeignet sind.

Copyright 2019 Tata Steel
Language German 0819