


## TECHNISCHES DATENBLATT

### SAB 160R/750

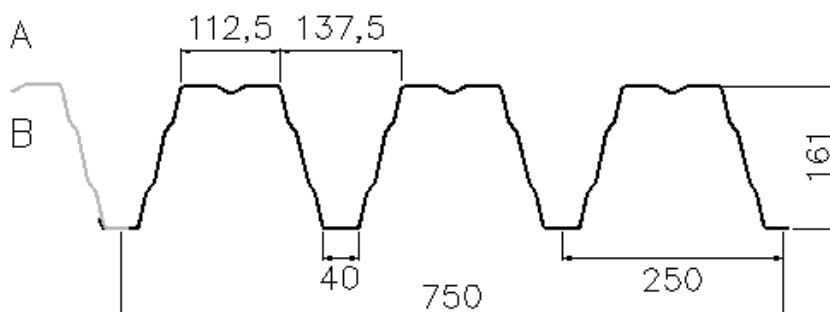

Stärke	Gewicht
0,75 mm	11,78 kg/m <sup>2</sup>
0,88 mm	13,82 kg/m <sup>2</sup>
1,00 mm	15,70 kg/m <sup>2</sup>
1,13 mm	17,74 kg/m <sup>2</sup>
1,25 mm	19,63 kg/m <sup>2</sup>
1,50 mm	23,55 kg/m <sup>2</sup>

#### STAHLGÜTE

Minimal S-320 GD+ Z / ZM / ZA / AZ

#### NACHHALTIGKEIT

Umweltrelevante Produktion Informationen (EPD) werden veröffentlicht auf [www.sabprofil.de](http://www.sabprofil.de).

#### QUALITÄTSKONTROLLE

Die Profile unterliegen einer werkseigenen und externen Produktionskontrolle.

#### BRANDVERHALTEN

Nicht brennbar Klasse A1 gemäß DIN EN 13501-1 für Beschichtungssystemen bis 65 µm

#### STÜTZWEITEN

Sind abhängig von Windlasten, Durchbiegungsbeschränkungen und Sicherheitsbeiwerte. Siehe SAB-Belastungstabellen.

#### NORMIERUNG

CE-Markierung und Leistungserklärung gemäß EN 1090

Toleranz gemäß PPA-Europe Qualitätsrichtlinien

Stahlgüte gemäß DIN EN 10346

IJsselstein, Mai 2024