



A Tata Steel Enterprise



SAB[®] SANDWICHDACHPANEELE

Neu aus unserem neuen Sandwichwerk Geldermalsen: Dachpaneele mit 3-Rippen Trapezprofilierung oder mit 40 Millimeter Wellprofil auf der Außenseite. Die Paneele können bis maximal 25 Meter Länge geliefert werden. Für Längen darüber hinaus, kann dank neuester Technologie auch eine saubere Querüberlappung realisiert werden, mit geradem Trennschnitt und 100% schaumfrei. Nachbearbeitungen auf der Baustelle sind Vergangenheit. Als Kernmaterial verwenden wir unseren vertrauten feuerbeständigen

PIR-Schaum mit sehr guter Dämmwirkung. Für die Wahl der Außenbeschichtung bieten wir eine breite Produktpalette unserer Colorcoat HPS200 Ultra[®] und Colorcoat Prisma[®]. Für die Innenbeschichtung kann außer Stahl mit gängiger Interieur- oder Agricoating, auch Aluminiumfolie gewählt werden. Die vorgefertigten Sandwichelemente gewährleisten in einem Montagevorgang ein komfortables, wind- und wasserdichtes Dach mit ausgezeichneter Dämmwirkung und 40 Jahre Garantie.*

* Mit Colorcoat HPS200 Ultra[®]



SAB SANDWICHDACHPANEELE FÜR SCHRÄGDÄCHER

Dämmung: ein dicker Kern aus feuerbeständigen PIR-Schaum. Ein vorgefertigtes Bauelement ohne Kältebrücken und mit Fugendichtungsband garantiert einen U-Wert von 0,17 W/m²K. Alle SAB-Sandwichpaneele eignen sich für luftdichtes Bauen.



Wirtschaftlichkeit: SAB-Sandwichpaneele bleiben ihren Eigenschaften jahrzehntelang treu. Mit ihrem Leichtgewicht und ihrer Stärke ermöglichen die Paneele Einsparungen bei der Stahlkonstruktion. Die Paneele lassen sich schnell und einfach montieren und eignen sich sehr gut, für sowohl Neubauten, als auch für Renovierungsarbeiten (wie z. Bsp. Asbest). Fordern Sie für alle Beschichtungs- und Farbmöglichkeiten unsere Colorcoat-Farbkarten an. Unsere Berater beantworten Ihnen gern Ihre technischen Fragen.

Technische Angaben SAB-Dachpaneele


Typ	Linierung	Dicke		U-Wert
		mm		
SAB D 83.1000 SL **	SL	43 / 83		0,38
SAB D 120.1000 SL	SL	80 / 120		0,24
SAB D 160.1000 SL	SL	120 / 160		0,17
SAB D 70.1000 TL **	TL	40 / 70		0,50
SAB D 90.1000 TL	TL	60 / 90		0,35
SAB D 110.1000 TL	TL	80 / 110		0,27
SAB D 130.1000 TL	TL	100/130		0,22
SAB D 160.1000 TL	TL	130/160		0,17

Maximallänge: 25 Meter

-) Kerndicke / Gesamtdicke
-) Auch erhältlich in ECO-Ausführung mit Aluminiumfolie auf der Innenseite. Hiermit sparen Sie sowohl Gewicht als auch Kosten ein.

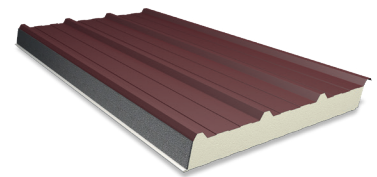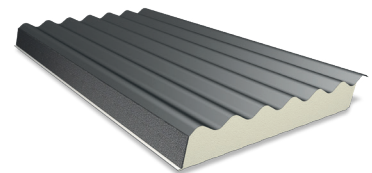

SAB Dachpaneele mit Well- oder Trapezprofilierung.

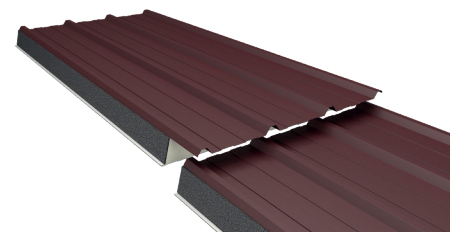

Eine schaumfreie Zone für lange Dächer und eine einfache Montage.

SAB-profil bv - A Tata Steel Enterprise

Produktieweg 2, NL-3401 MG IJsselstein
 Postfach 97, NL-3400 AB IJsselstein
 T +31 (0)30 68 79 700
 E info@sabprofil.nl
 www.sabprofil.nl

www.sabprofil.de

SAB ist ein eingetragenes Warenzeichen von Tata Steel oder ihrer Tochtergesellschaften.

Es wurde größtmögliche Sorgfalt angewandt, um zu gewährleisten, dass der Inhalt dieser Veröffentlichung korrekt ist. Tata Steel noch ihre Tochtergesellschaften übernehmen jedoch keinerlei Verantwortung oder Haftung für Fehler oder Informationen, die als irreführend erachtet werden.

Es obliegt dem Kunden, die von der Tata Steel oder ihren Tochtergesellschaften gelieferten oder hergestellten Produkte vor deren Einsatz auf ihre Eignung hin zu prüfen.

Copyright 2019
 SAB-profil bv