


## TECHNISCHE DATASHEET

### SAB 153R/840

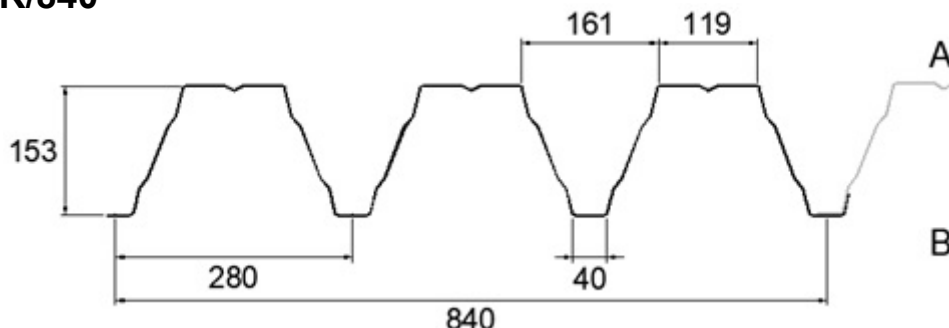

Dikte	Gewicht
0,75 mm	10,51 kg/m <sup>2</sup>
0,88 mm	12,34 kg/m <sup>2</sup>
1,00 mm	14,02 kg/m <sup>2</sup>
1,13 mm	15,84 kg/m <sup>2</sup>
1,25 mm	17,52 kg/m <sup>2</sup>
1,50 mm	21,03 kg/m <sup>2</sup>

#### STAALKWALITEIT

Vloegrens minimaal 320 N/mm<sup>2</sup>, zinklaag kan Z, AZ, ZA of ZM zijn.

#### DUURZAAMHEID

Milieurelevante productinformatie (EPD) staat gepubliceerd op [www.sabprofiel.nl](http://www.sabprofiel.nl).

#### KWALITEITSGARANTIE

Wij garanderen dat het profiel volgens de geldende normen en richtlijnen geproduceerd en gecontroleerd is

#### OVERSPANNINGEN

Zijn afhankelijk van de belastingen, doorbuigingseisen en veiligheidsfactoren.  
De belastingstabellen zijn terug te vinden in onze documentatie.

#### BRANDGEDRAG

Onbrandbaar Klasse A1 volgens EN 13501-1 voor coatingsystemen tot 65 µm

#### NORMEN

Productie volgens ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 en BES 6001

CE-markering en prestatieverklaring volgens EN 1090

Toleranties volgens PPA-Europe Quality Regulations

Staaldikte: EN 10143 wordt gebruikt als basis voor de diktetoleranties, alleen toegepast op de staalkern en exclusief de zinklaag en organische coating.

IJsselstein, juni 2025