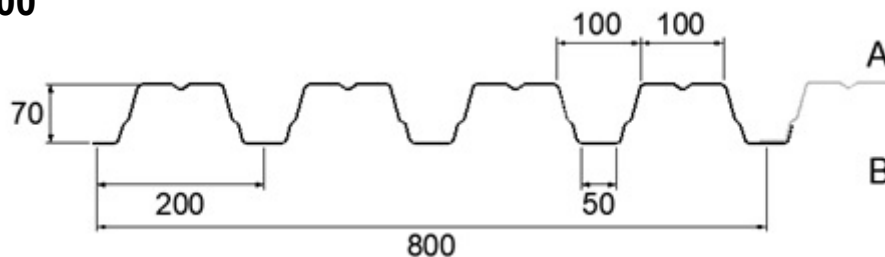


**TECHNISCHE DATASHEET****SAB 70R/800**

Dikte	Gewicht
0,75 mm	9,20 kg/m <sup>2</sup>
0,88 mm	10,79 kg/m <sup>2</sup>
1,00 mm	12,27 kg/m <sup>2</sup>
1,25 mm	15,33 kg/m <sup>2</sup>

**STAALKWALITEIT**

Vloeigrens minimaal 320 N/mm<sup>2</sup>, zinklaag kan Z, AZ, ZA of ZM zijn.

**DUURZAAMHEID**

Milieurelevante productinformatie (EPD) staat gepubliceerd op [www.sabprofiel.nl](http://www.sabprofiel.nl).

**KWALITEITSGARANTIE**

Wij garanderen dat het profiel volgens de geldende normen en richtlijnen geproduceerd en gecontroleerd is

**OVERSPANNINGEN**

Zijn afhankelijk van de belastingen, doorbuigingseisen en veiligheidsfactoren.

De belastingstabellen zijn terug te vinden in onze documentatie.

**BRANDGEDRAG**

Onbrandbaar Klasse A1 volgens EN 13501-1 voor coatingsystemen t/m 65 µm

**NORMEN**

Productie volgens ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 en BES 6001

CE-markering en prestatieverklaring volgens EN 1090

Toleranties volgens PPA-Europe Quality Regulations

Staaldikte: EN 10143 wordt gebruikt als basis voor de diktetoleranties, alleen toegepast op de staalkern en exclusief de zinklaag en organische coating.

IJsselstein, juni 2025