


## TECHNISCHE DATASHEET

### SAB FA 158R/750

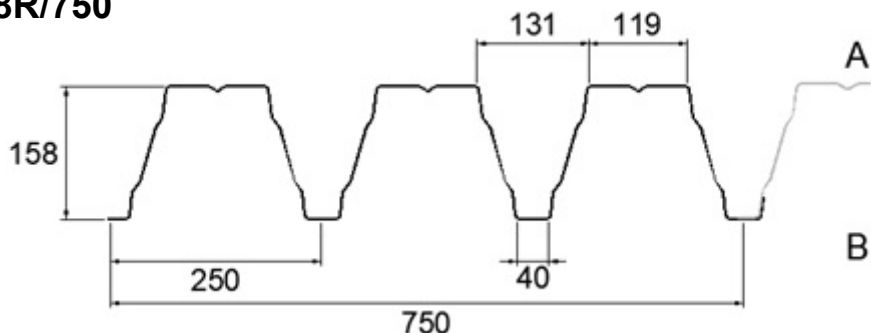

Dikte	Gewicht
0,75 mm	11,78 kg/m <sup>2</sup>
0,88 mm	13,82 kg/m <sup>2</sup>
1,00 mm	15,70 kg/m <sup>2</sup>
1,25 mm	19,63 kg/m <sup>2</sup>
1,50 mm	23,55 kg/m <sup>2</sup>

#### STAALKWALITEIT

Vloeigrens minimaal 320 N/mm<sup>2</sup>, zinklaag kan Z, AZ, ZA of ZM zijn.

#### DUURZAAMHEID

Milieurelevante productinformatie (EPD) staat gepubliceerd op [www.sabprofiel.nl](http://www.sabprofiel.nl).

#### KWALITEITSGARANTIE

Wij garanderen dat het profiel volgens de geldende normen en richtlijnen geproduceerd en gecontroleerd is

#### OVERSPANNINGEN

Zijn afhankelijk van de belastingen, doorbuigingseisen en veiligheidsfactoren.

De belastingstabellen zijn terug te vinden in onze documentatie.

#### BRANDGEDRAG

Onbrandbaar Klasse A1 volgens EN 13501-1 voor coatingsystemen t/m 65 µm

#### NORMEN

FM approved, conform 4451

Productie volgens ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 en BES 6001

CE-markering en prestatieverklaring volgens EN 1090

Toleranties volgens PPA-Europe Quality Regulations

Staaldikte: EN 10143 wordt gebruikt als basis voor de diktetoleranties, alleen toegepast op de staalkern en exclusief de zinklaag en organische coating.

IJsselstein, juni 2025

