


TECHNISCHES DATENBLATT

SAB Sandwich Fassadenpaneele (WB120-140 FR)

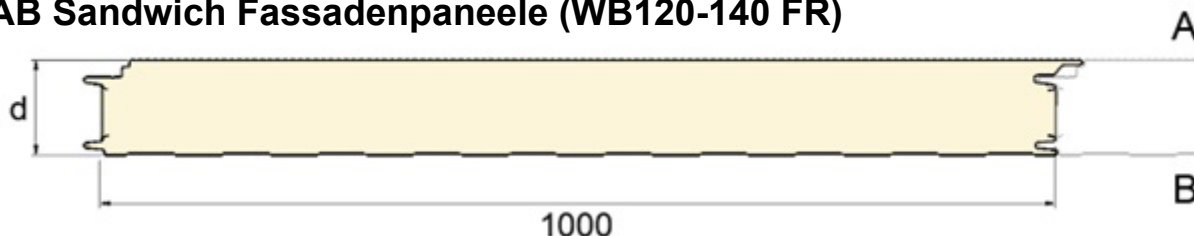

Werkseitiges Graphitband + Bauseitige Feuerwehrende Kit in der Fuge

Stärke	Gewicht*	U-Wert	Feuerwiderstand	Brandverhalten	Lärmschutz
120 mm	12,90 kg/m ²	0,19 W/m ² K	EI30	B-s2, d0	26dB
140 mm	13,70 kg/m ²	0,16 W/m ² K	EI30	B-s2, d0	26dB

*Außenblech Stahl 0,50 mm
Innenblech Stahl 0,40 mm

STAHLGÜTE

Streckgrenze mindestens 280 N/mm², Zinkschicht kann Z, AZ, ZA oder ZM sein.

WÄRMEDÄMMUNG

Schwer entflammbar, FCK-, FCKW- und Faser-frei Polyurethan-Hartschaum (PIR) mit geschlossener Zellstruktur.

FEUERWIDERSTAND

Klasse EI30 gemäß EN 13501-2.

Weitere Einrichtungen und Informationen zur Feuerbeständigkeit finden Sie auf der [SAB-Website](#)

WASSER- UND LUFTDURCHLÄSSIGKEIT

$q_{v,10} = 0,130 \text{ dm}^3/\text{s}$ gemäß EN 12114

Resistenz gegen Starkregen: Klasse B gemäß EN 14509

BESTÄNDIGKEIT

Umweltrelevante Produktinformationen werden veröffentlicht auf der [SAB-Website](#).

QUALITÄTSKONTROLLE

Die Paneele unterliegen eine werkseigene und eine externe Produktionskontrolle.

STÜTZWEITEN

Sind abhängig von Wind- und Schneelasten, Durchbiegung Beschränkungen und Sicherheitsfaktoren.
Siehe unseren SAB-Belastungstabellen.

NORMEN

Produktion gemäß ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 und BES 6001

CE-Markierung und Leistungserklärung gemäß EN 14509

Toleranz gemäß PPA-Europe Qualitätsrichtlinien

U-Wert gemäß EN 14509, Einfluss der Fuge mit berücksichtigt

Stahldicke: EN 10143 dient als Grundlage für die Dickentoleranzen und wird nur auf den Stahlkern angewendet, Zinkschicht und organische Beschichtung ausgenommen.

IJsselstein, Januar 2026